




Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 l
- Electric cable length 5 m

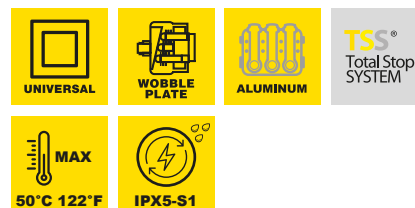

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
COMFORT-S	14301	130	1885	440	116	1,7	3400	50-60	220-240~	10,4



Accessori standard Standard accessories

